



Historique de projet / Case History

Stationnement / Parkade

Galleria stationnement souterrain

Kitchener, Ontario

Galleria Underground Parking

Kitchener, Ontario



Ingénieur / Engineer

Trow Engineering,
Kitchener, Ontario

Applicateur / Contractor

C³ Harrell Inc.,
Toronto, Ontario

Installation


Mars/Avril 2006
March/April 2006

Système appliqué / System applied

Duodeck: Allées de circulation & tournants /
Drive aisles & turns

Duochem 390 à 25 mils / at 25 mils
Duochem 391 2 couches à 20 mils chaque/
2 coats at 20 mils per coat

45,000 pieds carrés / square feet

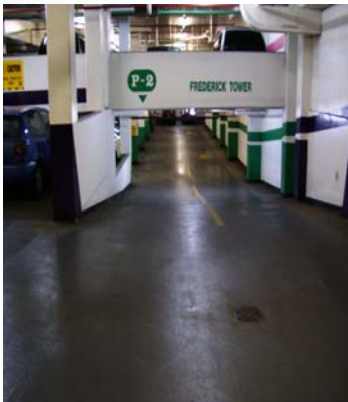

Information technique

Préparation mécanique de la surface :
- grenailage / nettoyage au solvant

Caractéristiques

Projet réalisé en mars à une température de 5-10°C dans un stationnement souterrain non chauffé. L'applicateur n'avait que très peu de temps pour l'installation du Duodeck qui a débuté le vendredi à 15 H pour se terminer le lundi à 7 H. Duochem 391 a été appliqué le même jour (2 couches de 20 mils chacune). Le stationnement a été complété à temps sans interruption ni dérangement pour le propriétaire.

Technical Information

Mechanical surface preparation:
- shot blast / solvent wipe

Why selected

Project was completed in an underground garage which was not heated during March (5-10° C). Contractor was on a very tight time frame. Work had to be completed from Friday at 15 H and traffic back on deck Monday at 7 H. Duochem 391 was installed on the same day (2 coats at 20 mils per coat). Garage completed on schedule with no interruption or inconvenience to the owner.